

Наличие собственной лаборатории обеспечивает высочайший стандарт контроля качества и гарантирует защиту интересов покупателя от любых несоответствий.



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МАШИНЫ

№.	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО	НАИМЕНОВАНИЕ
1	AIZEN	19	НАБОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КАЛИБРОВ ПРОБОК
2	MITUTOYO	1	НАБОР КОНЦЕВЫХ МЕР ДЛИНЫ
3	MITUTOYO	1	КООРДИНАТНО ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
4	MITUTOYO	1	ВИДЕОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
5	MITUTOYO	1	КОНТУРОГРАФ
6	MITUTOYO	1	ПРОФИЛОМЕТР
7	MITUTOYO	9	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ
8	MITUTOYO	11	МИКРОМЕТР
9	MITUTOYO	3	НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ
10	MITUTOYO	3	ШТАНГЕНРЕЙСМАС
11	MITUTOYO	2	НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ
12	MITUTOYO	5	ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА
13	BESTOOL-KANON	2	ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗАТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
14	BESTOOL-KANON	1	ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
15	TOHNICHI	2	ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
16	СТЕКЛОПРИБОР	4	ГИГРОМЕТР ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ
17	MITUTOYO	1	НАБОР ЩУПОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАЗОРОВ
18	MITUTOYO	3	ГРАНИТНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ ПЛИТА
19	AIKON	2	ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТР
20	МАШПРОЕКТ	1	ТВЕРДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
21	КОНСТАНТА	1	ТОЛЩИНОМЕР
22	ВОСТОК 7	1	ДЮРОМЕТР ШОР-А
23	RANGEVISION	1	3D СКАНЕР

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Координатно-измерительная машина (MITUTOYO)

Диапазон измерений: 900x1000x600 mm;

Шаг: 0.001 mm

Назначение: измерение геометрических размеров деталей сложной формы, отклонений формы и расположения поверхностей элементов детали.




Контурограф (MITUTOYO)

Диапазон измерений : X=100 mm; Z=60 mm;

Шаг : 0.0001 mm

Назначение: измерение профиля сечения (X-Z)

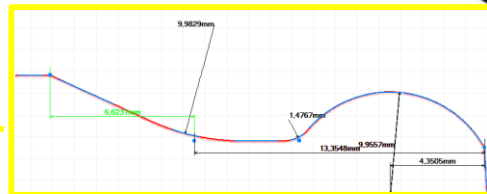

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Профилометр (MITUTOYO)

Назначение: измерение шероховатости



Видеоизмерительная машина (MITUTOYO)

Назначение: изучение структур и измерение поверхности детали

Шаг: 0,0001 mm;

Диапазон измерений: 240x370mm; Z=150 mm;



ИЗМЕРЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Динамометрический ключ (TOHNICHI)

Назначение: измерение крутящего момента

Шаг: 0.02 Nm

Диапазон измерений: 4-50 Nm

Погрешность 1%



Цифровой анализатор крутящего момента (BESTOOL-KANON)

Назначение: измерение крутящего момента

Шаг: 0.01 Nm

Диапазон измерений: 0,2-20 Nm;

Погрешность 1%



DTDK-N5EXL



KDTA-N80DH



KDTA-200SV

ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Микрометры

Диапазон измерений: 0-100 mm;

Шаг: 0,001 mm;



Цифровой штангенциркуль

Диапазон измерений: 0-300 mm;

Шаг: 0,01 mm;



Штангенрейсмас

Диапазон измерений: 0-400 mm;

Шаг: 0,01 mm;



Индикатор часового типа

Шаг: 0,01 mm; 0,002 mm;



ИЗМЕРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Нутромер микрометрический

Диапазон измерений: 5-50 mm;

Шаг: 0,001 mm;



Нутромер индикаторный

Диапазон измерений: 5-50 mm;

Шаг: 0,001 mm;



СТАНДАРТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Цилиндрические калибры пробки

Диапазон измерений: 0,5-10 mm;

Шаг: 0,01 mm;



Концевые меры длины

Диапазон измерений: 0,5 mm - 100mm; 76 шт.;

Шаг: 0,01 mm;



Щупы для измерения зазоров

0.05 - 1mm 20; длина 150mm;



ИЗМЕРИТЕЛИ ТВЁРДОСТИ И ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ

Ультразвуковой твердомер ТКМ 459-С

Диапазон измерений: 90-450НВ; 20-70HRC; 240-940HV;

Шаг: 0,1;



Дюрометр ТВР-А

Диапазон измерений: 0-100 SNA;

Шаг: 1;



Толщиномер Константа К6Ц

Диапазон измерений: 0-0,3 mm;



Гранитная поверочная плита

Класс: 00

Диапазон измерений: 630x400x70 mm



Цифровой динамометр

Шаг: 0.01 N

Диапазон измерений: 0,01-50 N

Погрешность: 2%



3D СКАНИРУЮЩЕЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3D сканер Range Vision Prime

Диапазон сканирования: 5-5000 mm;

Точность: 0,014;

